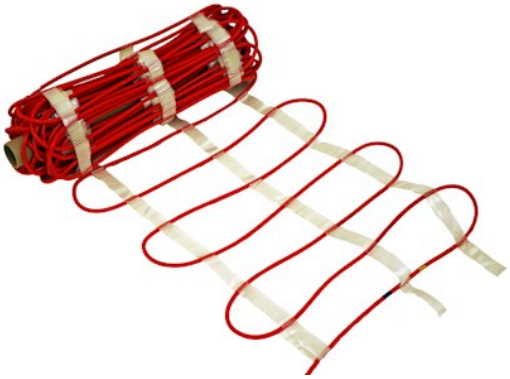


TFU VARMEKABELMATTE

Varmekabel for utendørs bruk

TFU er en effektiv løsning for snø- og issmelting. TFU2 har fordelen av å tåle temperaturer opp til 270°C. Det gjør at varmekabelmatten kan legges rett i varm asfalt. Det gir kortere responstid fra varmen skrus på til effekten blir tydelig på overflaten. En annen fordel er at man sparer kostnaden med subbus til å dekke varmekablene.

TFU2 varmekabelmatte kan også legges under belegningsstein eller støpes ned. Varmekabelmatten kan legges i hele eller deler av et areal. Elementets bredde er 50cm og gjør det meget godt egnet til å ligge i hjulspor.

TFU2 varmekabelmatte er en 2-leder varmekabelmatte med effekt på 300W/m^2.

BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

- Utendørs
- Ramper/Lastesoner
- Kjørespor
- Snø- og issmelting på gangstier, trapper, fortauer o.l.

OVERDEKKING

Asfalt, Belegningsstein, Betong

Asfalt, betong og belegningsstein.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT

Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.
Varmekabelanlegget har en forankoblet elektronisk termostat som gjør det mulig å stille inn varmeeffekten etter behov. Termostaten beskytter også anlegget mot overoppheting og feilaktig innkobling, for eksempel om sommeren.

PRODUKTDATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel
Effekt pr m^2 (watt pr. m^2)	300W
Tilledning	5m
IP-klasse	IPX7
Sertifisering	Reach, RoHS
EN Standard	CE
Reklamasjonsrett i Norge	10 år
Tolltariffnummer	85459000

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE

PRODUKTOVERSIKT

El-nr.	Produktnavn	Mattestørrelse	Totaleffekt	Areal	Ohm-verdi	
10 011 51	TFU 230V 300W/1m² 300W	x 2m	300W	1 m²	176 Ω	
10 011 52	TFU 230V 300W/2m² 600W EOL	x 4m	600W	2 m²	88 Ω	
10 011 72	TFU 400V 300W/2m² 600W	x 4m	600W	m²	266 Ω	
10 011 53	TFU 230V 300W/3m² 900W EOL	x 6m	900W	3 m²	58 Ω	
10 011 54	TFU 230V 300W/4m² 1200W EOL	x 8m	1200W	4 m²	44 Ω	
10 011 55	TFU 230V 300W/5m² 1500W EOL	x 10m	1500W	5 m²	35 Ω	
10 011 75	TFU 400V 300W/5m² 1500W	x 10m	1500W	m²	106 Ω	
10 011 56	TFU 230V 300W/6m² 1800W EOL	x 12m	1800W	6 m²	29 Ω	
10 011 57	TFU 230V 300W/7m² 2100W EOL	x 14m	2100W	7 m²	25 Ω	
10 011 58	TFU 230V 300W/8m² 2400W EOL	x 16m	2400W	8 m²	22 Ω	
10 011 60	TFU 230V 300W/10m² 3000W EOL	x 20m	3000W	10 m²	17 Ω	
10 011 80	TFU 400V 300W/10m² 3000W EOL	x 20m	3000W	10 m²	53 Ω	
10 011 62	TFU 230V 300W/12m² 3600W EOL	x 24m	3600W	12 m²	14 Ω	
10 011 64	TFU 230V 300W/14m² 4200W EOL	x 28m	4200W	14 m²	12 Ω	
10 011 82	TFU 400V 300W/15m² 4500W EOL	x 30m	4500W	15 m²	35 Ω	
10 011 83	TFU 400V 300W/20m² 6000W EOL	x 40m	6000W	20 m²	26 Ω	

VEDLIKEHOLD

TFU varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold.

VARMEKABELDATA

Kabeltype	2-leder jordet kabel	Effekt pr m² (watt pr. m²)	300W
Tilledning	5m		

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på www.heatit.no eller documents.heatit.no
Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon.
Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Heatit Controls AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen, Norway
Tel: +47 61 18 77 77 | post@heatit.com
heatit.no | **documents.heatit.no**

Designed in Norway
RoHS Compliant
REACH Compliance
CE